

U0901A (3G/4G無線モード-USB 9Pヘッダー)



U0901A はデスクトップ/組み込みシステムのために設計された 3G/4G 無線 Mini-Card を USB 9 ピンヘッダーポートに変換するアダプタです。

U0901A に GSM, HSPA(3.5G), GPS, LTE 等の USB 接続タイプの Minicard を挿入して USB ポートに接続できます。

標準サイズ SIM カードスロット搭載で、SIM カードがあればネットワークキャリアに接続できます。

U0901A

使用例:

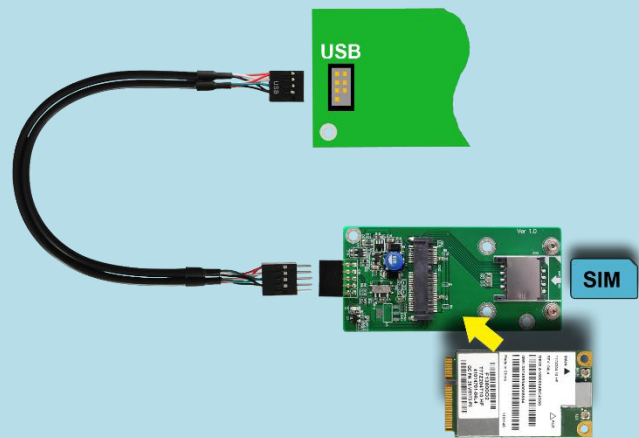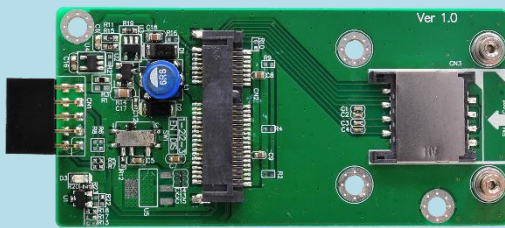

機能一覧

- デスクトップ・ノート PC に USB 9 ピンに接続
- USB インタフェースの Mini-Cards に対応
例 : 2G GSM, GPRS, 3G, CDMA, WLAN, WWLAN, HSPA MODEM, GPS, 4G WiMAX, LTE, 及び Mini-Card to desktop PC
- SIM カードコネクタ搭載
- U.FL/IPX-SMA pigtail RF ケーブルアダプタ対応
- MHF4-SMA pigtail RF ケーブルアダプタ対応
- (オプション) 824-984MHz; 1850-1990MHz SMA アンテナ
- (オプション) 800-960MHz; 1710-2170MHz SMA アンテナ
- (オプション) 700-960MHz; 1710-2700MHz SMA アンテナ
- (オプション) 694-960MHz; 1710-2170MHz SMA アンテナ
- (オプション) SMA/RPSMA-U.FI/IPX RF ケーブル
- (オプション) PCB Pad (デスクトップ PC を保護)
- (オプション) 3G CDMA / 4G LTE MiniCard
- (オプション) アンテナ固定穴 x 4 付標準 PCI ブラケット (JP0593)
- (オプション) アンテナ固定穴 x 3 付ロープロファイル PCIe ブラケット (JP0735)

仕様一覧

システム要求

USB 2.0 9ピンポート

MiniCard：フルサイズ／ハーフサイズ両対応

外形寸法

90mm X 40mm X 7mm

認証

RoHS


動作温度

0 ~ 70℃

U0901A 同梱品一覧


U0901A *1

(3G/4G 無線モデム-USB 9P ヘッダー)

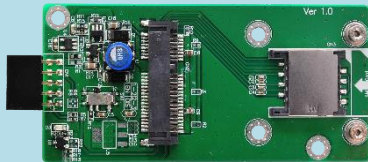

Y09-U12-030 *1

(USB2.0 9ピンケーブル
30cm)



2.0cm スペーサー *1



専用ネジ *1



専用ネジ *2

